

Pluto

En av markedets minste
løfteplattformer i sjakt



ThyssenKrupp Monolift




ThyssenKrupp


Pluto er som skapt for trange trappeoppganger!



Pluto er en av de minste løfteplattformene i sjakt på markedet. Den er designet så den passer inn nær sagt overalt. Spesielt kan den være et meget godt alternativ i trange trappeoppganger i boligblokker, i villaer og i rekkehus. Med Pluto kan utilgjengelige leiligheter på en enkel og rimelig måte gjøres om til livsløpsboliger.



Med dagens krav til tilgjengelighet og kvalitet vil Pluto kunne øke byggets standard, bedre komforten og gjøre det mer ettertraktet. Investeringen er ikke høy, og verdien av bygget eller boligen kan øke markant etter installasjonen.



Pluto passer inn i alle typer bygg - både tradisjonelle og moderne. Den kan leveres enten med stål- eller glassvegger foruten speil og spotlights. Bruken er enkel og driftssikkerheten høy, noe som gir en god trykghetsfølelse.

Pluto - kan installeres på kun et par dager

Pluto er en meget kompakt løfteplattform i sjakt for innvendig bruk. Stålsjakten er selvbærende og belaster ikke bygningskroppen. Installasjonen er meget enkel og er normalt unnagjort på et par dager.




Det er mange gode grunner til å installere en Pluto, og det er mange som kan ha nytte av den. Enten du vil ha den i din privatbolig eller det er borettslaget som ønsker å bedre fremkommeligheten. Enhver som er dårlig til bens, triller barnevogn, er rullestolbruker eller bærer tungt, vil sette stor pris på tiltaket.





Pluto - den kompakte løfteplattformen med selvbærende stålsjakt

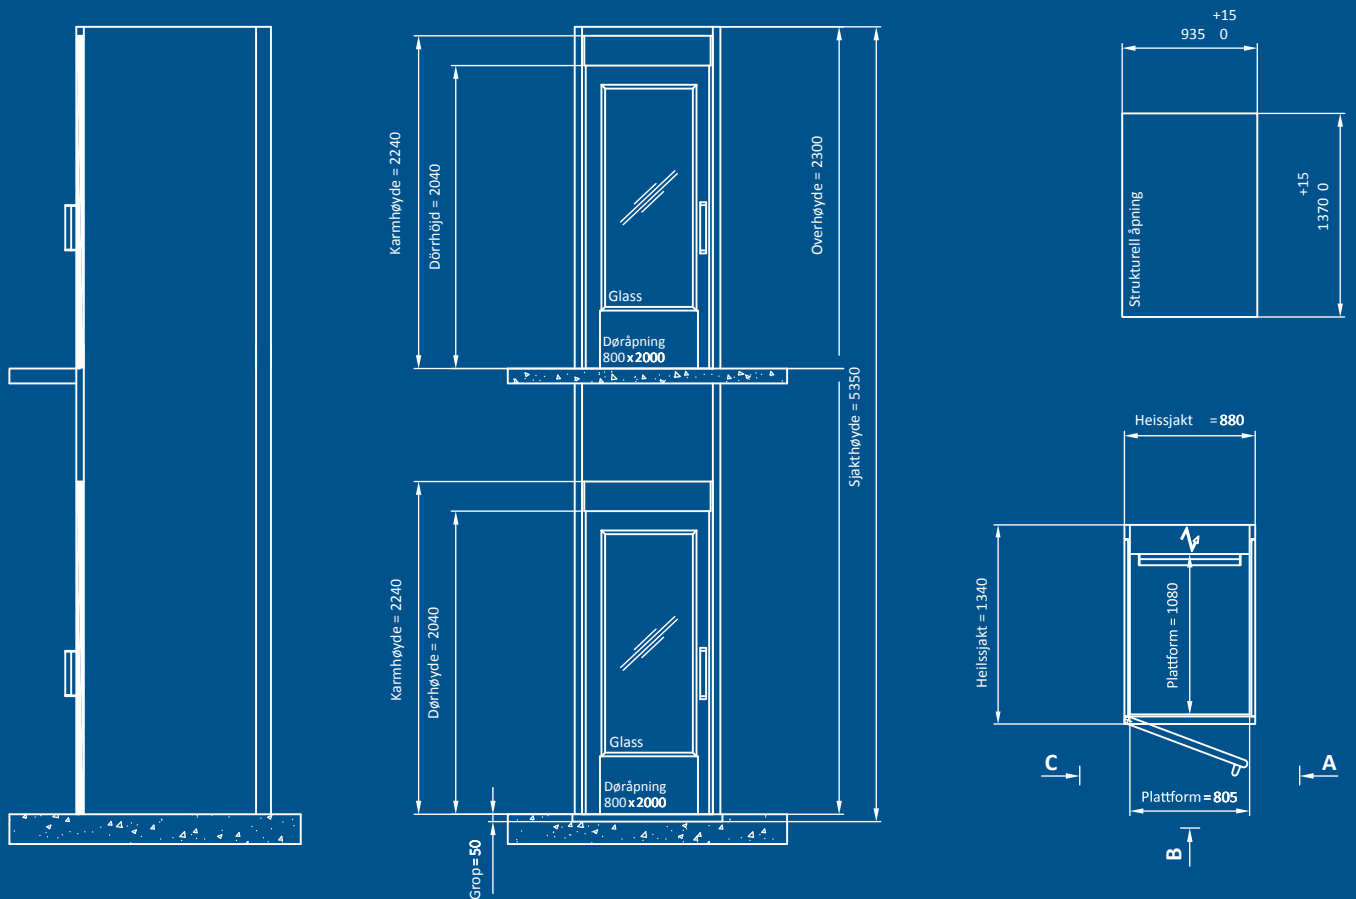



.....

Bruksområde:

Innebygd vertikal løfteplattform med inntil 12 m løftehøyde for innvendig bruk

.....

Lastekapasitet:

Plattform: 225 kg

.....

Betjeningselementer:

Knapper eller nøkkelbrytere på stoppesteder for tilkalling. Påholden knapp på plattformen

.....

Strømforsyning:

230 V/AC, 16 A

.....

Driftsspennning:

2 kretser: 24 V og 48 V

.....

Drivsystem:

Skrue med direkte drivmutter

.....

Motor:

Enfaset frekvensstyrt, 2,2 kW

.....

Sikkerhetselementer:

Automatisk dørlukking, sikkerhetslister, signal ved overbelastning, nødbetjening, dødmannsknapp (innvendig)

.....

Garanti:

24 måneder

.....

Standardfarge:

- dører og sjaktrammer i RAL 9003, signalhvit
- plattform leveres i blågrått

.....

Vanlige tilleggsvalg:

- forskjellige plattformlengder/-bredder
- nøkkelbrytere
- dør på plattformlangside
- nedfellbart sete
- sikkerhetsglass for sjaktvegger
- spesialfarge iht. RAL
- telefon i ulike varianter

Tekniske spesifikasjoner

.....

Hastighet:

Maks. 0,15 m/s

.....

Kjøreskinne:

Uten (skrue/mutterdrift)

.....

Plattform:

Alternativ 1: (L x B): 805 mm x 1080 mm

Alternativ 2: (L x B): 805 mm x 880 mm

.....

Sjaktdimensjoner:

Alternativ 1: (L x B): 880 mm x 1340 mm

Alternativ 2: (L x B): 880 mm x 1140 mm

.....

Gulvutsparing:

50 mm eller med påkjøringsrampe

.....

Teknisk dokumentasjon:

- Det europeiske maskindirektivet
- EF-godkjenning
- CE





ThyssenKrupp Monolift AS
Brobekkveien 38, 0598 Oslo
Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo
Telefon: 23 17 37 00
Telefax: 23 17 37 02
e-post: monolift@monolift.no
www.monolift.no

