

Enkel og praktisk løsning for tilgjengelighet i trapper

TKS Leo-M - Plattformheis i trapp

Leo-M er spesiallaget for montering i trappeløp med sving, horisontale partier, og til og med nedadgående partier.


Når plattformen ikke er i bruk, foldes den sammen slik at den tar minst mulig plass. Sikkerhetsbarrierene foldes automatisk inn bak plattformen når denne parkeres og foldes sammen. I sammenfoldet posisjon er ikke bredden på selve plattformen mer enn 260 mm.

Plattformheisen beveger seg langs en skinne som monteres enten direkte på veggen, eller på søyler i selve trappen.

Plattformen er utstyrt med ramper for på- og avkjøring og kan leveres med rampe for påkjøring fra siden. Øverste skinne kan også levers som rekkverk i trappen.

Knapper for tilkalling av plattformheisen monteres ved nederste og øverste stopp. Betjeningspanel er også montert på selve plattformen.

Plattformheisen leveres med batteridrift. Lade-stasjon ved alle stopp. Den leveres med IR-håndsett for tilkalling av plattformen.

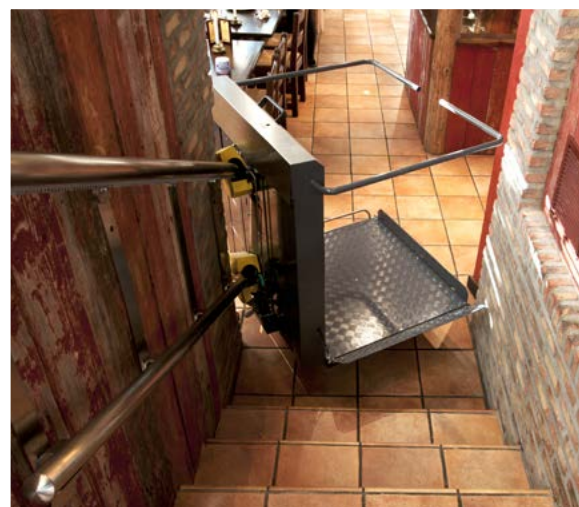

Vi skaper tilgjengelighet

TKS Leo-M - tekniske data

Teknisk informasjon:

Plattformstørrelse: 1000 x 800 mm.
Mulighet for andre plattformstørrelser

Løftekapasitet: 225 kg.
Mulighet for 300 kg.

- Oppkjøringsrampe som foldes opp automatisk
- Elektrisk drift 230 V
- Monteres på vegg eller på søyler
- Innendørs og utendørs montasje
- Løfteplattformen er typegodkjent iht. EU-regelverk og er CE-merket

