

EasyLift

- by liftup



EasyLift er en ny løfteplatform fra Liftup. EasyLift er nyskabende i sit enkle design og uovertrufne komfort. Gangbesværede og kørestolsbrugere bevæger sig nu elegant og bekvemt mellem mindre niveauforskelle.

Lige muligheder for alle!

EasyLift giver handicappede og gangbesværede adgang til niveauer, der normalt er uoverkommelige forhindringer. Med en maksimal løftehøjde på 125 cm finder EasyLift sin anvendelse mange steder – Indendørs såvel som udendørs!

Ikke længere lange ventetider og utrygge og usikre løfteanordninger. EasyLift kører hurtigt, sikkert og komfortabelt, som ingen anden gør det!

Stabil og Komfortabel

EasyLift er den absolut mest stabile og komfortable løfteplatform på markedet. Med understøtning i alle fire hjørner og fastgørelse i endevæggen løftes brugeren ubesværet og sikkert mellem niveauerne. De fire løftemotorer er styret præcist og fuldstændigt synkront, hvilket giver brugeren en sikker og behagelig transport.

Nyskabende og tiltalende design

I designfasen af EasyLift har flere arkitekter været med på råd. Alle Liftup produkter er designet og fremstillet med brugeren og omgivelserne i centrum. Hjælpemidler til handicappede kan altså godt være flot design!

Rene og lige linier kendetegner designet og den fleksible opbygning gør, at EasyLift kan tilpasses individuelt til omgivelserne for at give et eksklusivt indtryk

Sikkerhed – Frem for alt

EasyLift er sikkerheden selv! En solid klemplade under hele platformen sikrer alt og alle imod klemning og tilskadekomst. EasyLift er naturligvis fremstillet efter alle gældende standarder og opfylder derfor alle væsentlige sikkerhedskrav. Afhængigt af lovgivningen på området vil EasyLift blive leveret med ekstra sikkerhedsudstyr, fx sikkerhedsbom, nøgleafbryder, batteribackup, mv.

Se mere på www.liftup.dk




EasyLift

- by liftup




Enkle betjeningsfunktioner

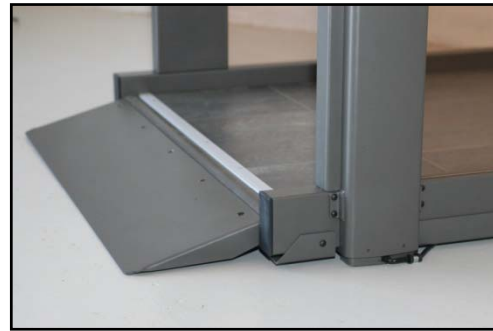

Opkørselsrampen, der ligeledes fungerer som sikkerhed mod afrulning.

Dimensioner:

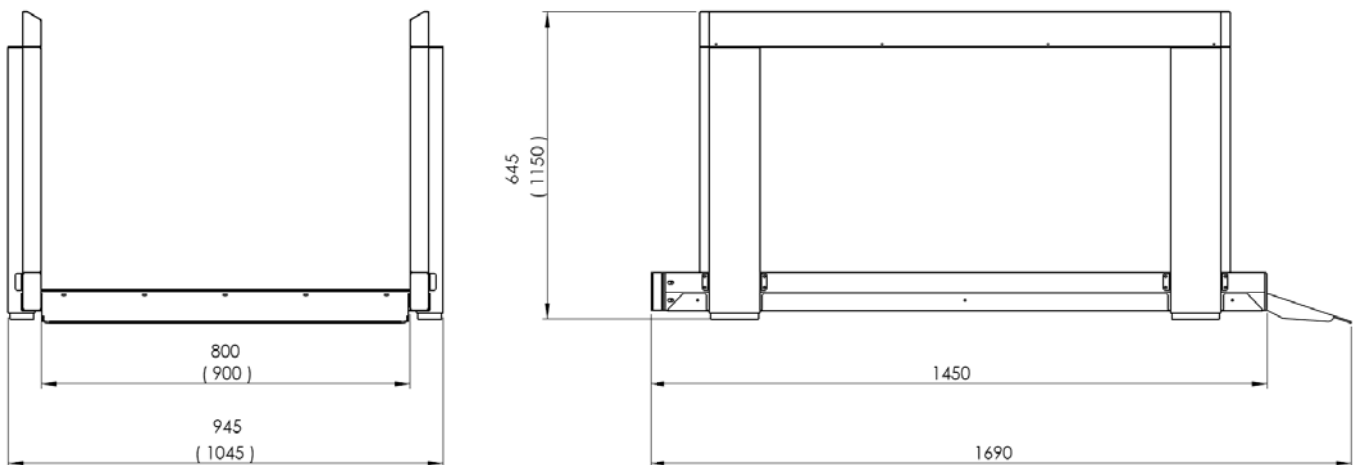

Breddeangivelser i parentes gælder for EasyLift 900. Højdeangivelser i parentes gælder for løftehøjder over 500 mm

Der tages forbehold for konstruktionsmæssige ændringer

Specifikationer:

EasyLift fås i to standardversioner.

EasyLift **800** har en platformstørrelse på 800 x 1400 mm (privat anvendelse)

EasyLift **900** har en platformstørrelse på 900 x 1400 mm (offentlig anvendelse)

Maks. løftehøjde er 125 cm.

Montage.

EasyLift monteres uden indgreb i eksisterende bygningsdele og opstilles blot på et plant gulv og fastgøres i endevæggen for en stabil og komfortabel bevægelse.

Den eneste forberedelse på opstillingsstedet er fremføring af strømforsyning.

Tilslutning - Last.

Tilslutning: 230v / 50Hz / 10A

Max. last: 300kg. (jævnt fordelt)

Max. Drift: 2 min / 18 min

Se mere på www.liftup.dk

